


H-38	配管の屋上スラブ貫通	単位 mm
------	------------	-------

施工方法

両流れのハト小屋

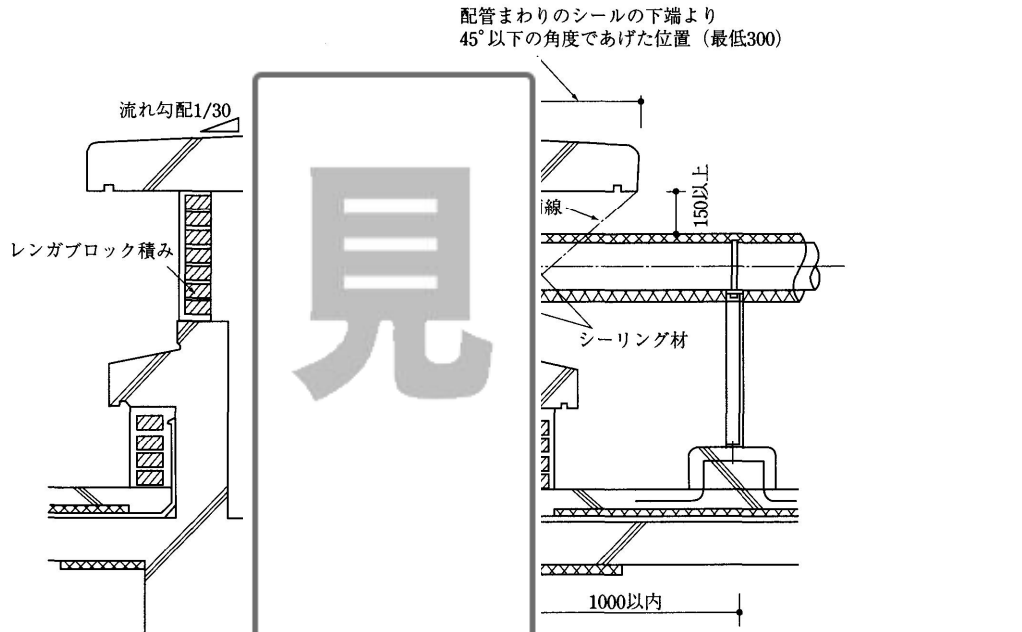

留意事項

- ① 配管は貫通部の前後で固定する。
- ② 2本以上の配管が貫通する場合、
- ③ ラギングのはぜ部は下部になる。
- ④ 屋外に出る配管本数が複数の場合、
- ⑤ 配管を施工・点検できるように、ハト小屋に点検口を設ける。

150mm以上とする。
 継部・配管支持部はシールする。
 よい。ただし、鋼板はサッシ枠などを